

Produktdatenblatt

Kugelrolle A3010-13

Kugelrollen Serie A-Spring - Rad S/4

 -30 °C - +70 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Rad



Kugel: verzinkt

Gehäuse: Stahl verzinkt

Kugelrolle	
Serie:	4
Kugel-Ø mm:	19
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	10
Tragkraft depress kg:	30
A mm:	45,0
B mm:	11,4
C mm:	3,5
D mm:	36,5
E mm:	51,6
F mm:	7,9
G mm:	-
H mm:	-
L mm:	63,0
S mm:	59,5

Vorteile

- ☒ kleine Kopfplatte
- ☒ geringes Profil
- ☒ Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- ☒ entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

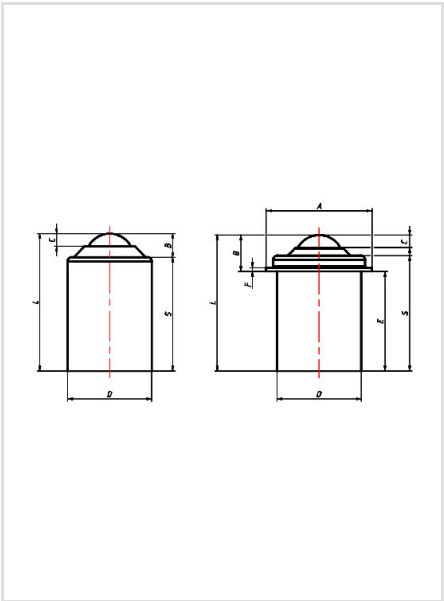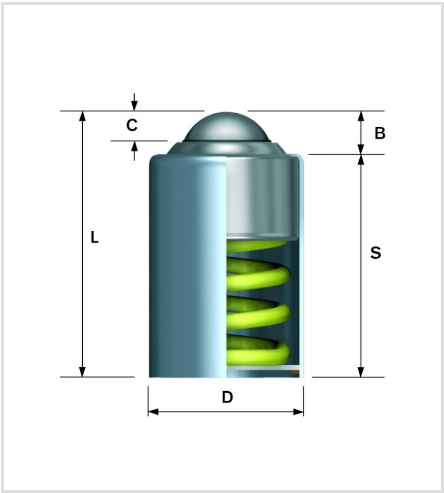

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken