

Produktdatenblatt

Kugelrolle A3011-13

Kugelrollen Serie A-Spring - Rad S/1

 -30 °C - +70 °C


 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest


 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

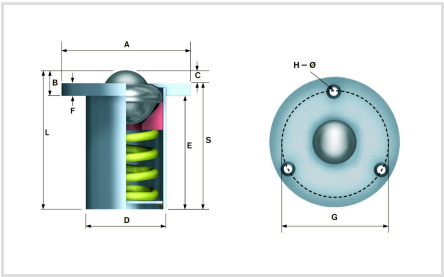

Rad

Kugel: verzinkt
Gehäuse: Stahl verzinkt

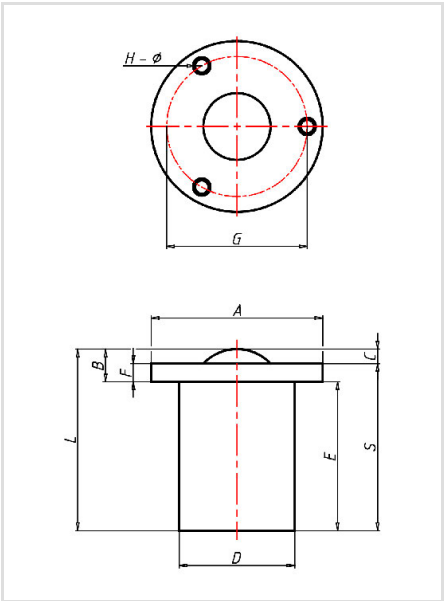

Kugelrolle	
Serie:	1
Kugel-Ø mm:	19
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	10
Tragkraft depress kg:	30
A mm:	66,6
B mm:	11,4
C mm:	3,5
D mm:	36,5
E mm:	51,6
F mm:	7,9
G mm:	50,8
H mm:	3x7
L mm:	63,0
S mm:	59,5

Vorteile

- ✓ große Kopfplatte
- ✓ geringes Profil
- ✓ Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- ✓ entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken