



Produktdatenblatt

# Kugelrolle A4008-13

Kugelrollen Serie A-Spring - Rad S/1




-30 °C - +70 °C

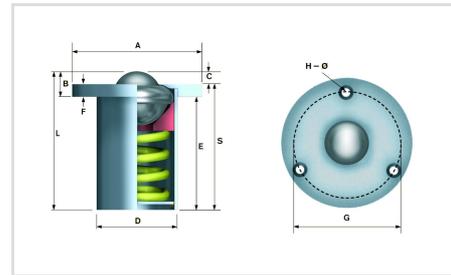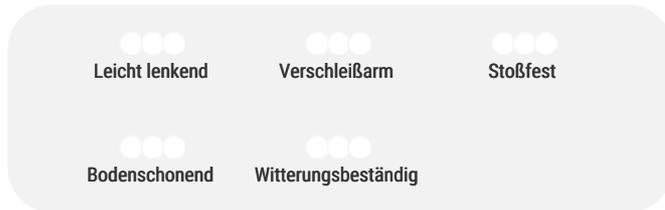

## Rad

Kugel: verzinkt

Gehäuse: Stahl verzinkt

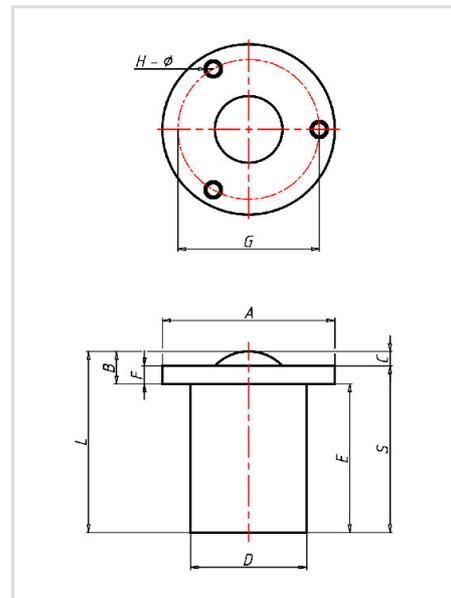

Kugelrolle	
Serie:	1
Kugel-Ø mm:	50
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	170
Tragkraft depress kg:	410
A mm:	152,4
B mm:	25,7
C mm:	13,0
D mm:	101,6
E mm:	114,0
F mm:	12,7
G mm:	127,0
H mm:	3x9
L mm:	139,7
S mm:	126,7

## Vorteile

- ✓ große Kopfplatte
- ✓ geringes Profil
- ✓ Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- ✓ entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

## Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken