



# Kugelrolle A522-1-14

Kugelrollen Serie A5 - Rad S/1

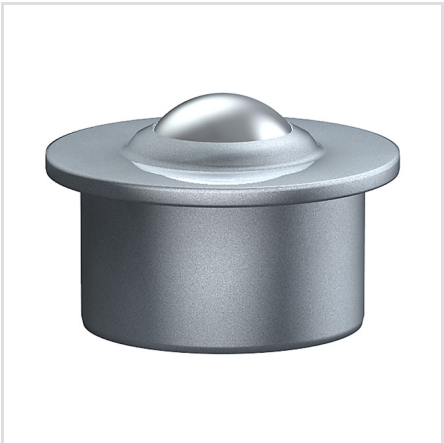

-30 °C - +70 °C

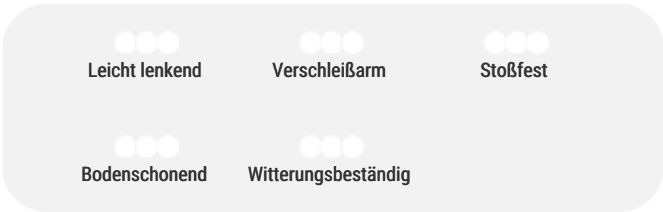


## Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

| Kugelrolle          |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Serie:              | 1                                   |
| Kugel-Ø mm:         | 22                                  |
| Ausführung Gehäuse: | Stahl verzinkt                      |
| Ausführung Kugeln:  | Laufkugel-Polyamid                  |
| Tragkraft kg:       | 20                                  |
| Tragkraft           | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| A mm:               | 45                                  |
| B mm:               | 9,8                                 |
| D mm:               | 36                                  |
| F mm:               | 2,8                                 |
| G mm:               | 42                                  |
| H mm:               | 3,5                                 |
| M mm:               | 6                                   |
| L mm:               | 30                                  |

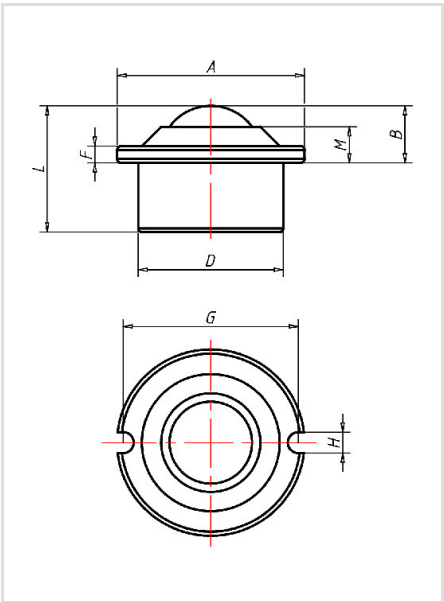

## Vorteile

- ✓ Lagerschale aus speziell gehärtetem Stahl
- ✓ Bohrung für den Schmutzaustritt
- ✓ Dichtlippe aus Wollfilz
- ✓ zwei Anschraublöcher

## Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Förderstrecken