

Produktdatenblatt

Kugelrolle A7124-16

Kugelrollen Serie A7 - Rad S/2

-30 °C - +100 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Rad



Kugel: Carbon-Stahl oder Edelstahl

Gehäuse CNC-gedreht aus einem Stück Stahl

Hevi-Load Elemente arbeiten nach dem Kugel-Rezirkulationsprinzip

Tragkugeln laufen auf einem gehärteten Kugelbett

Kugelrolle	
Serie:	2
Kugel-Ø mm:	25,4
Ausführung Gehäuse:	Stahl
Ausführung Kugeln:	Edelstahl
Tragkraft kg:	135
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
A mm:	44,5
B mm:	10,3
C mm:	5,6
E mm:	31,3
F mm:	4,7
G mm:	44,5
H mm:	5,6
J mm:	57,2
S mm:	36

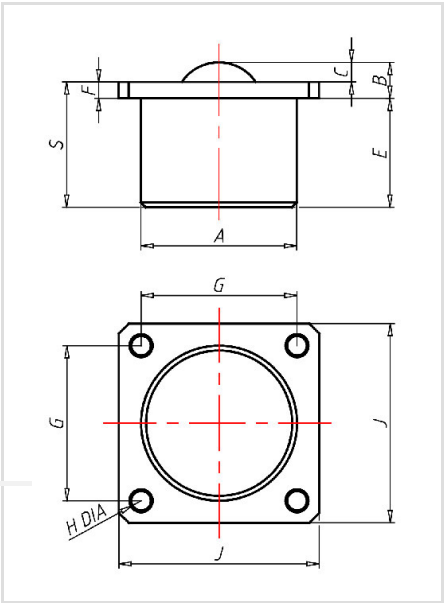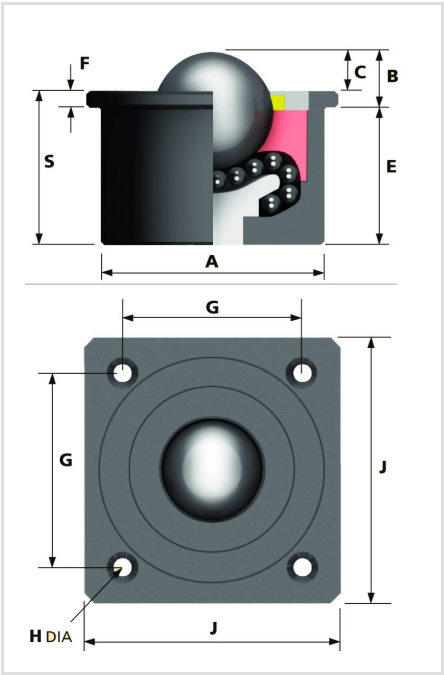

Vorteile

- ✓ Gehäuse aus einem Stück Stahl gedreht
- ✓ Lagerung nach dem Kugel-Rezirkulationsprinzip
- ✓ Tragkugeln laufen auf gehärteten Bahnen
- ✓ Kopfplatte mit vier Befestigungsbohrungen

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Förderstrecken