


Produktdatenblatt
Rad 100 GL-8
Lose Räder Serie G

 -20 °C - +60 °C

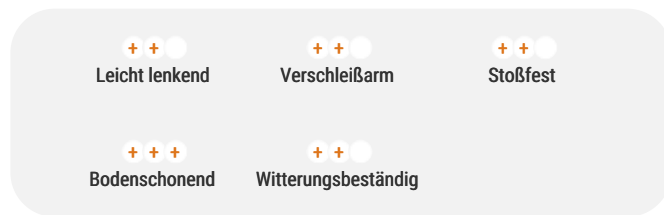

Rad


Laufbelag: Gummi grau

Felge: Polyamid

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x24
Tragkraft kg:	70
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	29
Einbaulänge mm:	29
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	8

Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

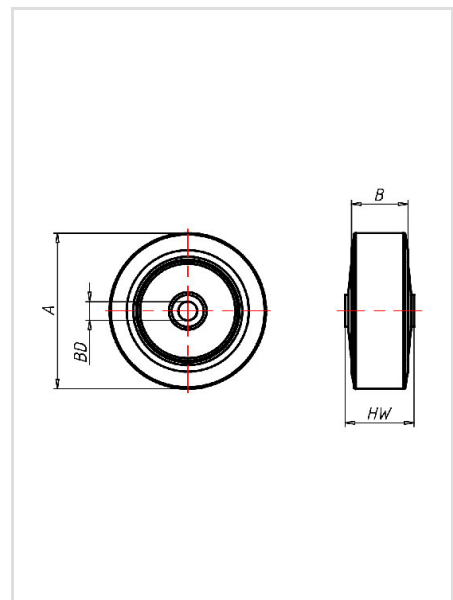

Anwendungen

– Müllbehälter