


Produktdatenblatt
Rad 50 GL-8
Lose Räder Serie G

 -20 °C - +60 °C

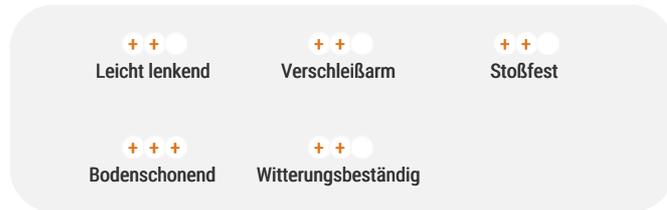

Rad

Laufbelag: Gummi grau

Felge: Polyamid

 **ROLLENBAU**



Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 50x18
Tragkraft kg:	40
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	22
Einbaulänge mm:	22
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	8

Vorteile

- spurfrei - bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Müllbehälter