

Schienenrad 100 SDF-25

Schienenräder Serie SDF



-30 °C - +350 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Doppel-Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	100
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	125
Laufflächenbreite mm:	35
Radbreite mm:	60
Tragkraft kg:	1900
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	25 H7

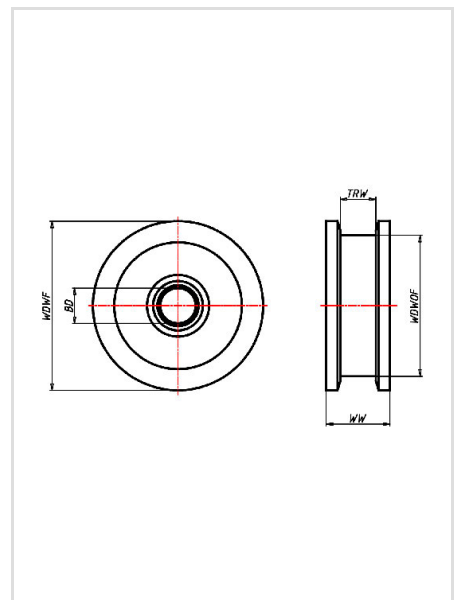

Vorteile

- ☒ sehr hohe Tragkraft
- ☒ sehr abriebfest
- ☒ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau