

# Schienenrad 250 SDFK 60

Schienenräder Serie SDF




-30 °C - +350 °C\*

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: Doppel-Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht

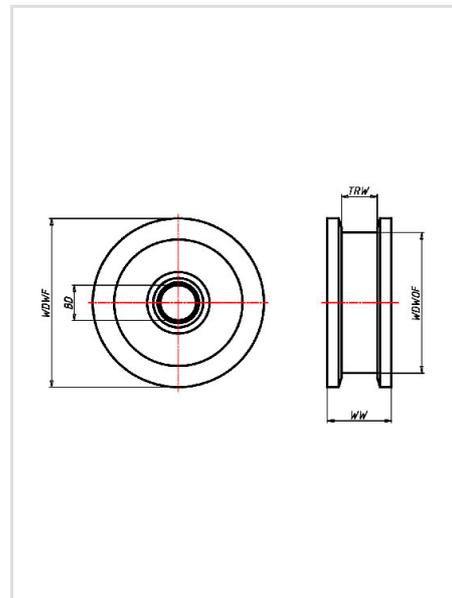

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	250
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	295
Laufflächenbreite mm:	60
Radbreite mm:	100
Tragkraft kg:	7340
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	60

## Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Bau