

Schienenrad 300 SDF-50

Schienenräder Serie SDF



-30 °C - +350 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Doppel-Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	300
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	345
Laufflächenbreite mm:	65
Radbreite mm:	100
Tragkraft kg:	10900
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	50 H7

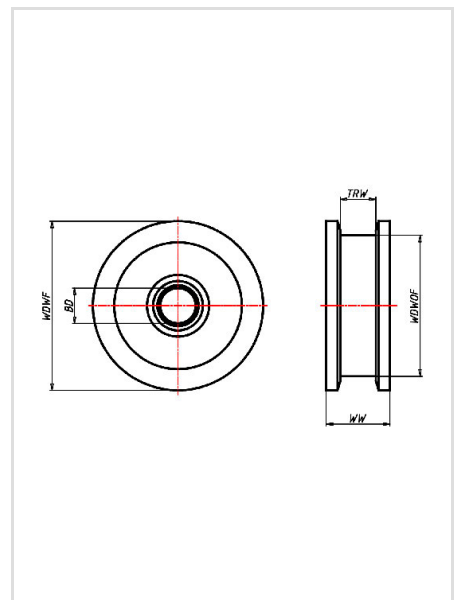

Vorteile

- ☒ sehr hohe Tragkraft
- ☒ sehr abriebfest
- ☒ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau