

Schienenrad 600 SDF-100

Schienenräder Serie SDF



-30 °C - +350 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Doppel-Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	600
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	660
Laufflächenbreite mm:	100
Radbreite mm:	150
Tragkraft kg:	33600
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	100 H7

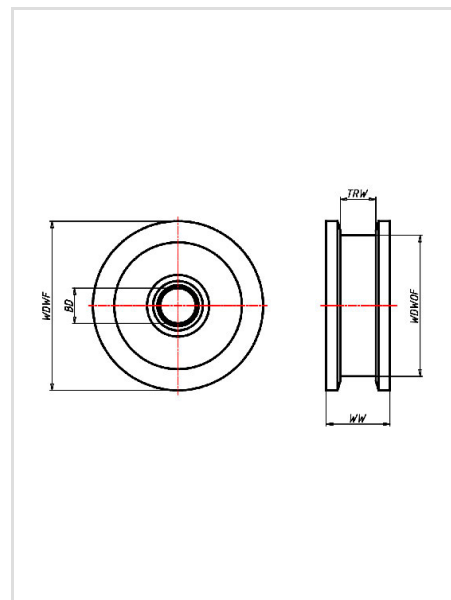

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau