

Produktdatenblatt

Schienenrad 75 SDFTM 25

Schienenräder Serie SDF




-30 °C - +350 °C*

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Vollrad: Doppel-Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht

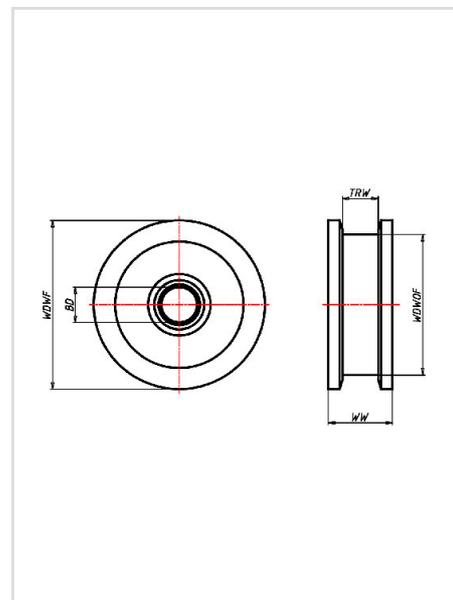

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	75
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	100
Laufflächenbreite mm:	35
Radbreite mm:	60
Tragkraft kg:	1400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Radlagerung:	Schräggugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	25

Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Bau