

Schienenrad 100 SFH-20

Schienenräder Serie SFH



-30 °C - +60 °C

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++


Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig

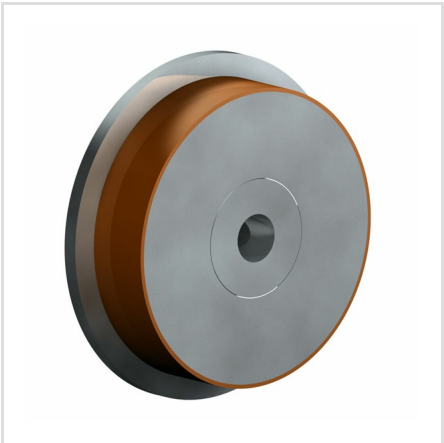

Rad

Laufbelag: Vulkollan® 92±3 Shore A, kurzfristig
hitzebeständig bis 115° C

Felge: Stahl BS 3100

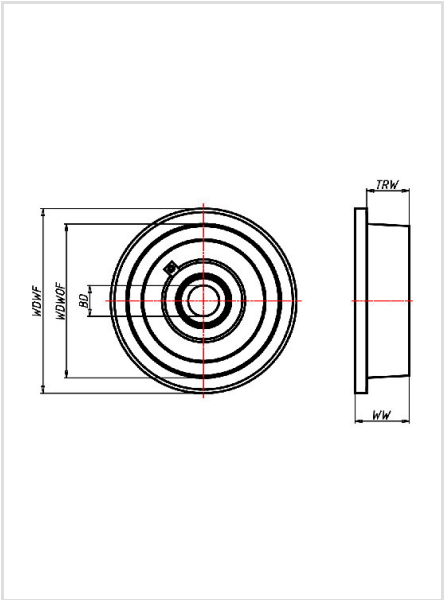

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	100
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	125
Laufflächenbreite mm:	40
Radbreite mm:	52
Tragkraft kg:	500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	52
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	20 H7

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Bau