

# Schienenrad 100 SFHK 20

Schienenräder Serie SFH



-30 °C - +60 °C


 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



## Rad

Laufbelag: Vulkollan® 92±3 Shore A, kurzfristig hitzebeständig bis 115° C

Felge: Stahl BS 3100

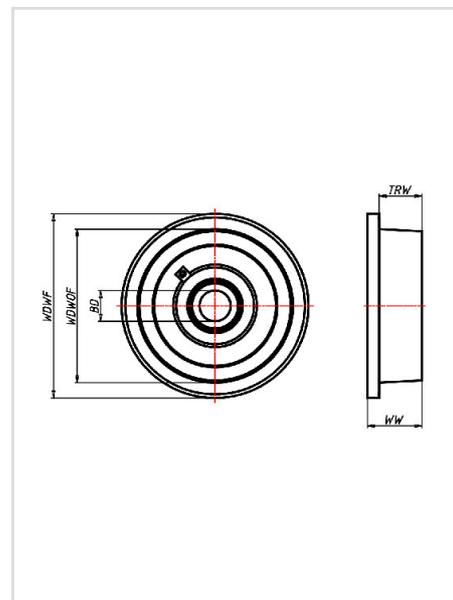

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	100
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	125
Laufflächenbreite mm:	40
Radbreite mm:	52
Tragkraft kg:	500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	52
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

## Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Bau