

Schienenrad 150 SFH-20

Schienenräder Serie SFH



-30 °C - +60 °C


 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



Rad

Laufbelag: Vulkollan® 92±3 Shore A, kurzfristig hitzebeständig bis 115° C

Felge: Stahl BS 3100

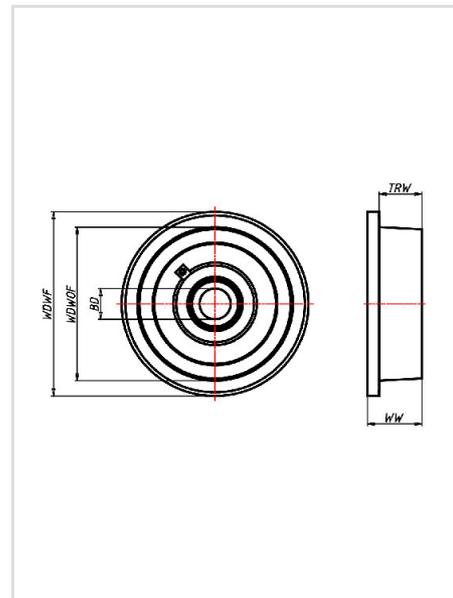

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	150
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	190
Laufflächenbreite mm:	50
Radbreite mm:	62
Tragkraft kg:	900
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	62
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	20 H7

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bau