

Produktdatenblatt

Schienenrad 150 SFTK 40

Schienenräder Serie SFT



-30 °C - +350 °C*


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Vollrad: Schienenrad aus Stahl BS 970 Lauffläche sauber überdreht

Schienenrad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 150 x 80
Tragkraft kg:	3384
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	80
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	40

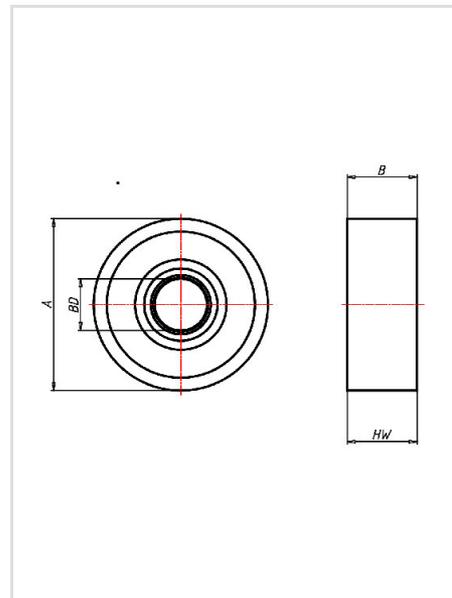

Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Bau