

Produktdatenblatt

# Schienenrad 200 SFTTM 50

Schienenräder Serie SFT




-30 °C - +350 °C\*

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: Schienenrad aus Stahl BS 970 Lauffläche sauber überdreht

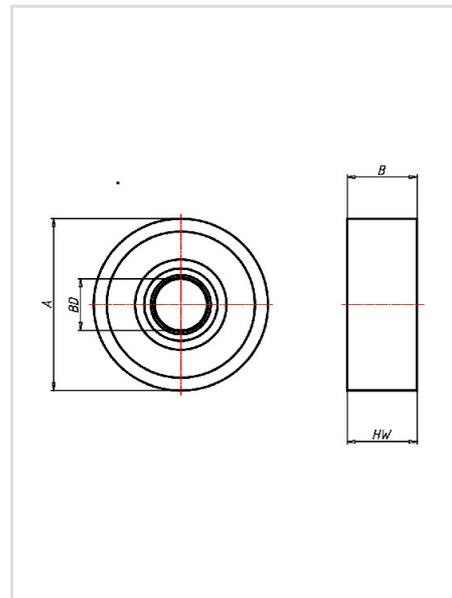

Schienenrad	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 200 x 90
Tragkraft kg:	10000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	90
Radlagerung:	Schräggugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	50

## Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Bau