

Schienenrad 300 SFT-50

Schienenräder Serie SFT



-30 °C - +350 °C*

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++


Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig

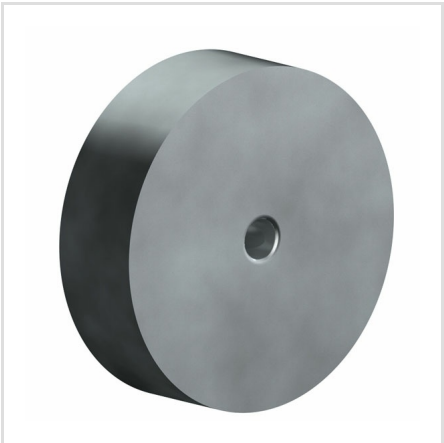

Rad

Vollrad: Schienenrad aus Stahl BS 970 Lauffläche sauber überdreht

Schienenrad	Rad-Ø A x Breite B mm: 300 x 100
Tragkraft kg:	16800
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	100
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	50 H7

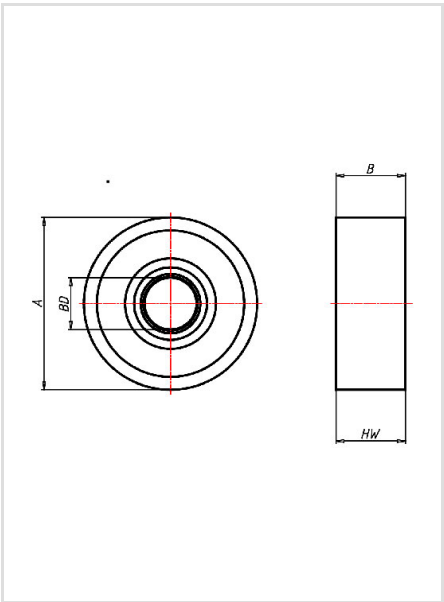

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau