

Schienenrad 600 SFTTM 150

Schienenräder Serie SFT



-30 °C - +350 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++


Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig

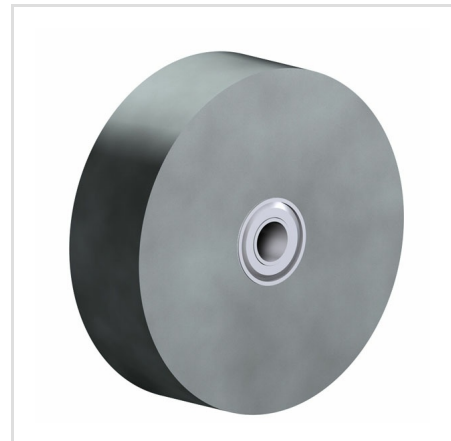

Rad

Vollrad: Schienenrad aus Stahl BS 970 Lauffläche sauber überdreht

Schienenrad	Rad-Ø A x Breite B mm: 600 x 150
Tragkraft kg:	50400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	150
Radlagerung:	Schräggugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	150

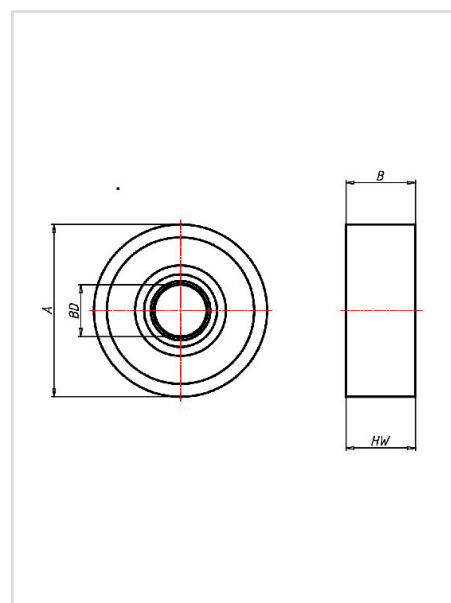

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau