

Schienenrad 75 SFTK 30

Schienenräder Serie SFT



-30 °C - +350 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++


Bodenschonend

++


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Schienenrad aus Stahl BS 970 Lauffläche sauber überdreht

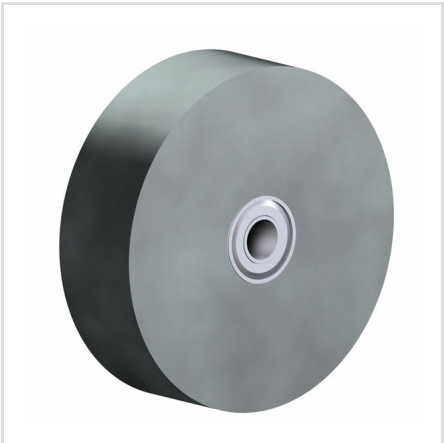

Schienenrad	Rad-Ø A x Breite B mm: 75 x 60
Tragkraft kg:	2040
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	30

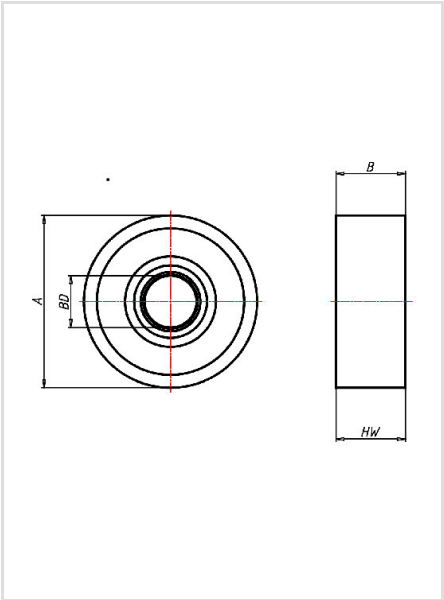

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau