

Schienenrad 75 SFTTM 25

Schienenräder Serie SFT



-30 °C - +350 °C*

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●


Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Schienenrad aus Stahl BS 970 Lauffläche sauber überdreht

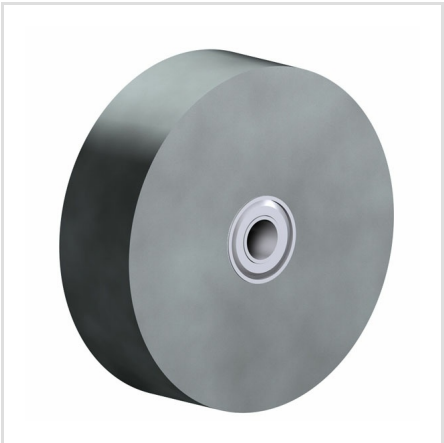

Schienenrad	Rad-Ø A x Breite B mm: 75 x 60
Tragkraft kg:	2400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Radlagerung:	Schräggugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	25

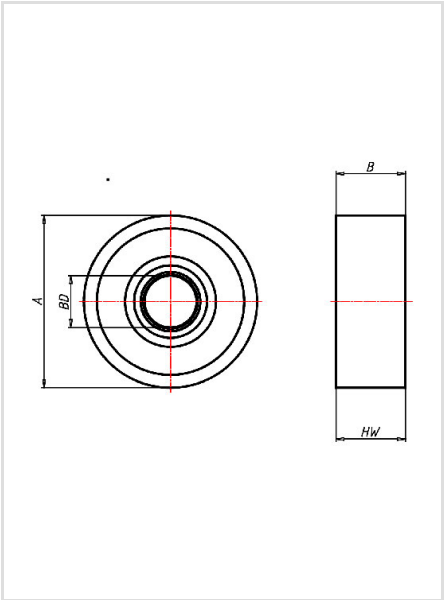

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau