

Schienenrad 150 SP-20

Schienenräder Serie SP



-40 °C - +300 °C*

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Eisenguss Lauffläche sauber überdreht, Neigungswinkel 3° Ausführung lackiert

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	150
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	175
Laufflächenbreite mm:	36
Radbreite mm:	46
Tragkraft kg:	1000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	52
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

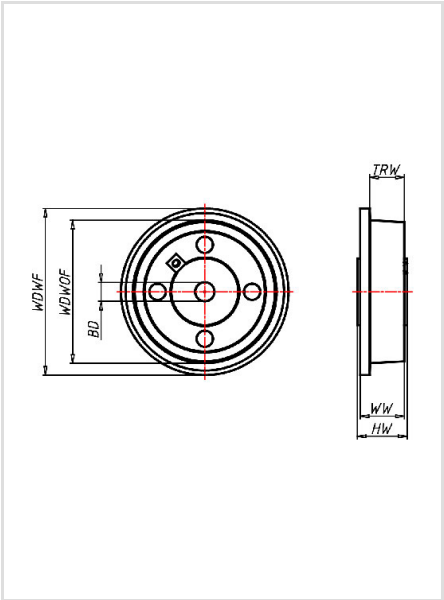

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau