

# Schienenrad 150 SPK 20

Schienenräder Serie SP




-40 °C - +300 °C\*

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Eisenguss Lauffläche sauber überdreht, Neigungswinkel 3° Ausführung lackiert

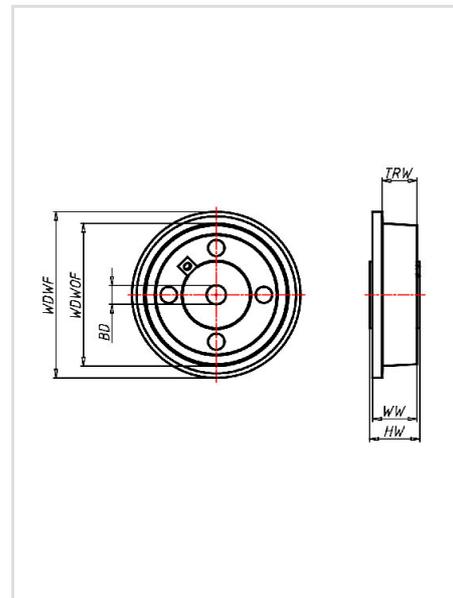

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	150
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	175
Laufflächenbreite mm:	36
Radbreite mm:	46
Tragkraft kg:	1000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	52
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

## Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Bau