

Schienenrad 180 SP-30

Schienenräder Serie SP



-40 °C - +300 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Eisenguss Lauffläche sauber überdreht, Neigungswinkel 3° Ausführung lackiert



Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	180
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	210
Laufflächenbreite mm:	36
Radbreite mm:	48
Tragkraft kg:	1200
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	52
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	30

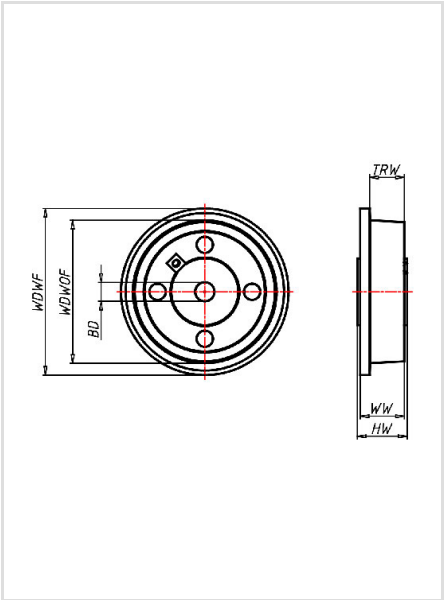

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau