

Schienenrad 200 SPK 25

Schienenräder Serie SP



-40 °C - +300 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Eisenguss Lauffläche sauber überdreht, Neigungswinkel 3° Ausführung lackiert

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	200
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	230
Laufflächenbreite mm:	38
Radbreite mm:	56
Tragkraft kg:	1500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	25

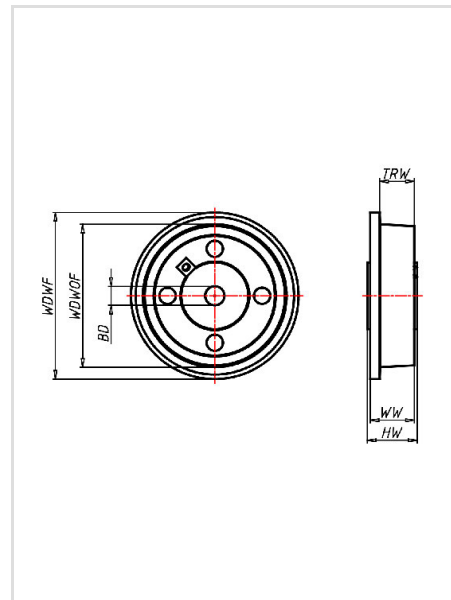

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau