

Schienenrad 201 SPK 40

Schienenräder Serie SP



-40 °C - +300 °C*

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Eisenguss Lauffläche sauber überdreht, Neigungswinkel 3° Ausführung lackiert



Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	200
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	230
Laufflächenbreite mm:	62
Radbreite mm:	80
Tragkraft kg:	3000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	90
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	40

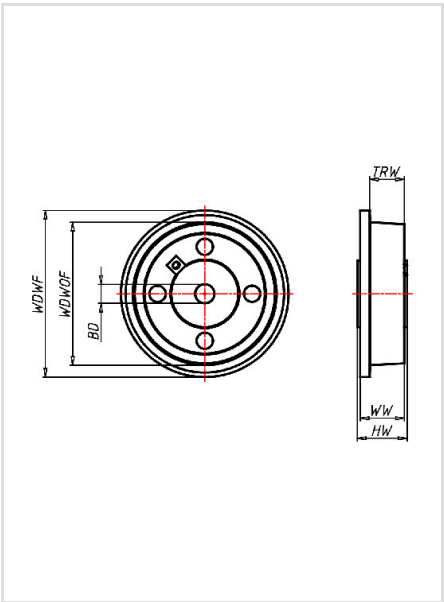

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau