

# Schienenrad 50 SP-15

Schienenräder Serie SP



-40 °C - +300 °C\*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Eisenguss Lauffläche sauber überdreht, Neigungswinkel 3° Ausführung lackiert



| Schienenrad             |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad-Ø o. Spurkranz mm:  | 50                                  |
| Rad-Ø m. Spurkranz mm:  | 62                                  |
| Laufflächenbreite mm:   | 26                                  |
| Radbreite mm:           | 32                                  |
| Tragkraft kg:           | 400                                 |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm:          | 32                                  |
| Radlagerung:            | Gleitlager                          |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 15                                  |

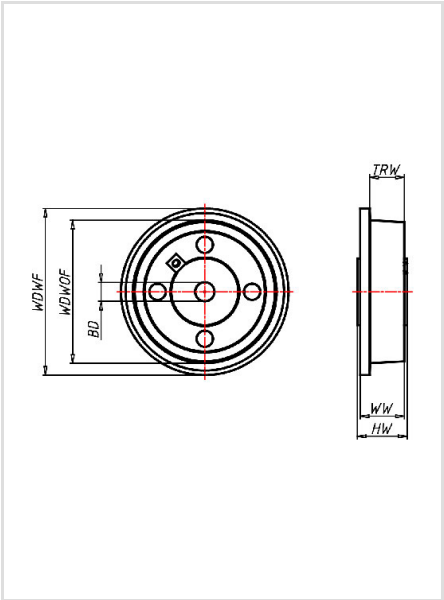

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau