

Schienenrad 75 SP-20

Schienenräder Serie SP



-40 °C - +300 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++


Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig

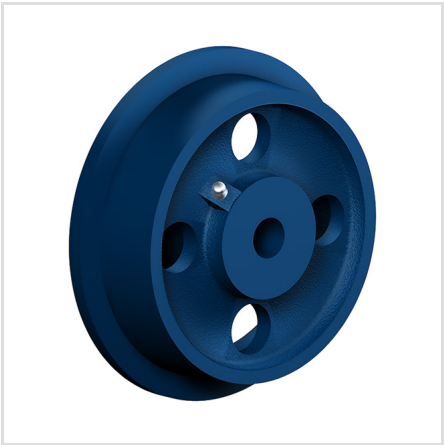

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Eisenguss Lauffläche sauber überdreht, Neigungswinkel 3° Ausführung lackiert

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	75
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	100
Laufflächenbreite mm:	30
Radbreite mm:	40
Tragkraft kg:	700
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	47
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

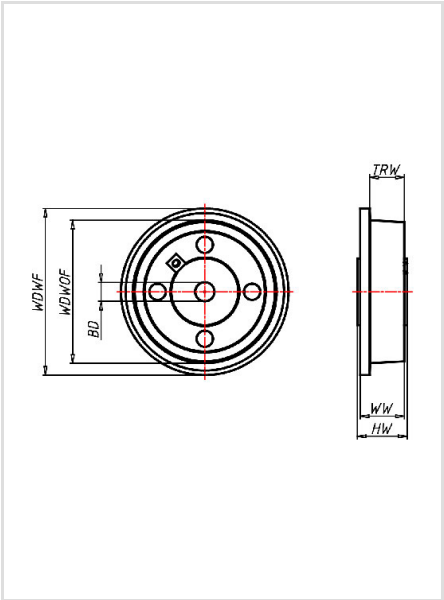

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau