

Schienenrad 100 SPA-20

Schienenräder Serie SPA




-30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochwertigem Polyamid 6
Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche 3° ansteigend

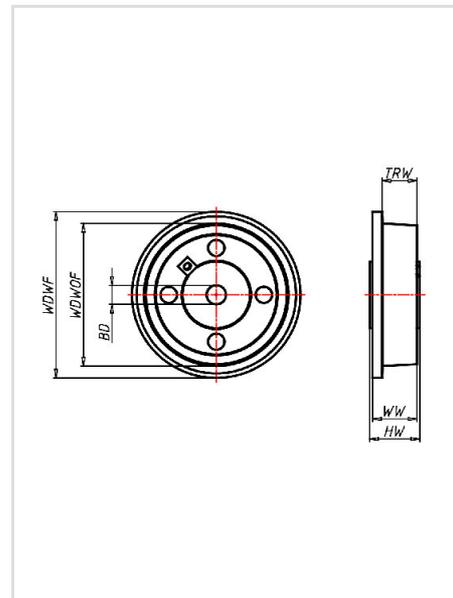

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	100
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	120
Laufflächenbreite mm:	32
Radbreite mm:	45
Tragkraft kg:	280
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	40
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- geringer Rollwiderstand
- hohe Abriebfestigkeit

Anwendungen

- Bau