

Schienenrad 30 SPA-10

Schienenräder Serie SPA



-30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochwertigem Polyamid 6
Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche 3° ansteigend



Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	30
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	50
Laufflächenbreite mm:	15
Radbreite mm:	20
Tragkraft kg:	35
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	20
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	10

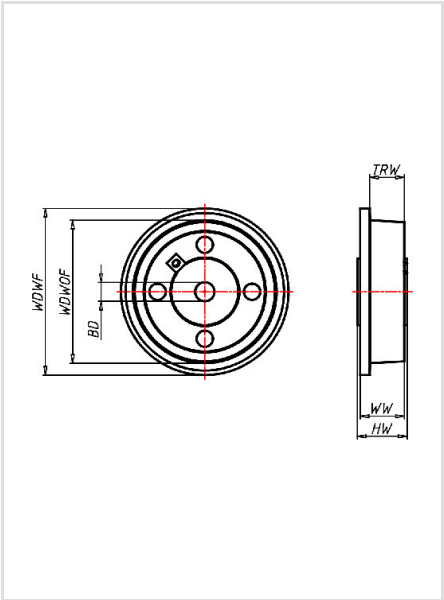

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Abriebfestigkeit

Anwendungen

– Bau