

# Schienenrad 35 SPA-16

Schienenräder Serie SPA




-30 °C - +80 °C

|                    |                         |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| <br>Leicht lenkend | <br>Verschleißarm       | <br>Stoßfest |
| <br>Bodenschonend  | <br>Witterungsbeständig |              |



## Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochwertigem Polyamid 6  
Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche 3° ansteigend

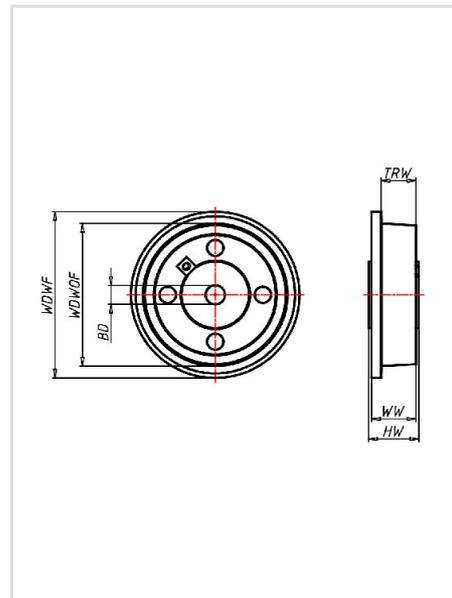

| Schienenrad             |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad-Ø o. Spurkranz mm:  | 35                                  |
| Rad-Ø m. Spurkranz mm:  | 50                                  |
| Laufflächenbreite mm:   | 25                                  |
| Radbreite mm:           | 32                                  |
| Tragkraft kg:           | 80                                  |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm:          | 34                                  |
| Radlagerung:            | Gleitlager                          |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 16                                  |

## Vorteile

- geringer Rollwiderstand
- hohe Abriebfestigkeit

## Anwendungen

- Bau