

Produktdatenblatt

Schienenrad 40 SPA-15

Schienenräder Serie SPA



-30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochwertigem Polyamid 6
Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche 3° ansteigend

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	40
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	55
Laufflächenbreite mm:	12
Radbreite mm:	18
Tragkraft kg:	40
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	18
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	15

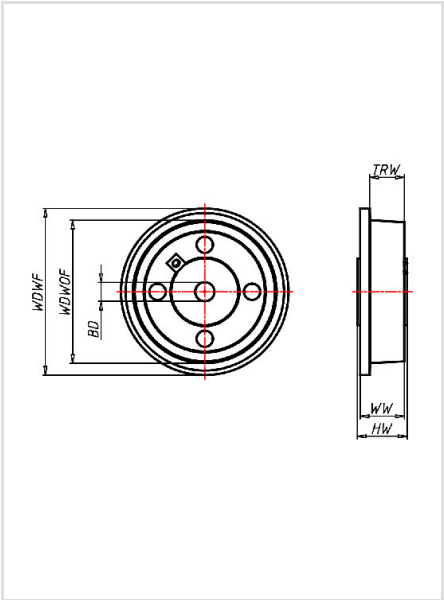

- Vorteile**
- ✓ geringer Rollwiderstand
 - ✓ hohe Abriebfestigkeit

Anwendungen

– Bau