

# Schienenrad 51 SPA-15

Schienenräder Serie SPA




-30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochwertigem Polyamid 6  
 Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche 3° ansteigend

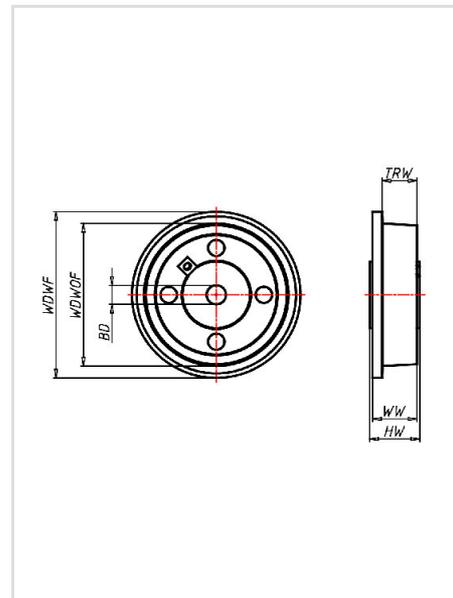

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	50
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	65
Laufflächenbreite mm:	24
Radbreite mm:	32
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	29
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	15

## Vorteile

- geringer Rollwiderstand
- hohe Abriebfestigkeit

## Anwendungen

- Bau