

Schienenrad 52 SPA-10

Schienenräder Serie SPA



-30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochwertigem Polyamid 6
Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche 3° ansteigend

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	50
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	65
Laufflächenbreite mm:	20
Radbreite mm:	25
Tragkraft kg:	90
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	25
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	10

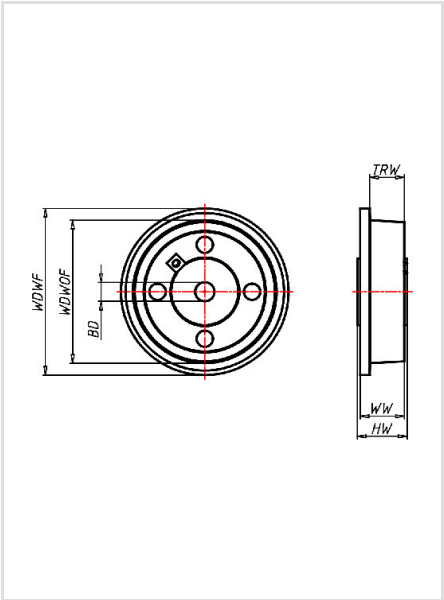

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Abriebfestigkeit

Anwendungen

– Bau