

Schienenrad 62 SPA-16

Schienenräder Serie SPA



-30 °C - +80 °C

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochwertigem Polyamid 6
Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche 3° ansteigend



Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	62
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	75
Laufflächenbreite mm:	18
Radbreite mm:	26
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	30
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	16

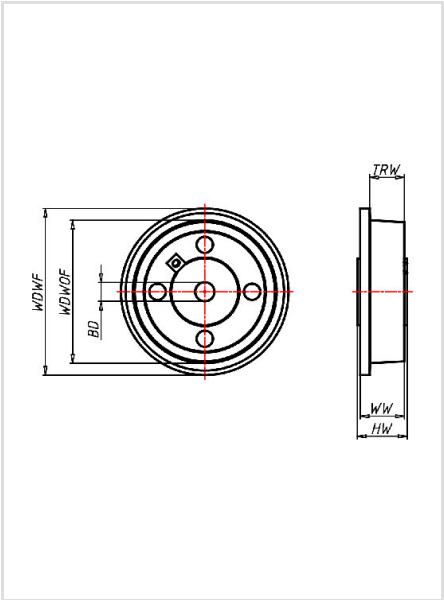

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Abriebfestigkeit

Anwendungen

– Bau