

Schienenrad 62 SPAK 15

Schienenräder Serie SPA




-30 °C - +80 °C

<p>Leicht lenkend</p>	<p>Verschleißarm</p>	<p>Stoßfest</p>
<p>Bodenschonend</p>	<p>Witterungsbeständig</p>	



Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochwertigem Polyamid 6
Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche 3° ansteigend

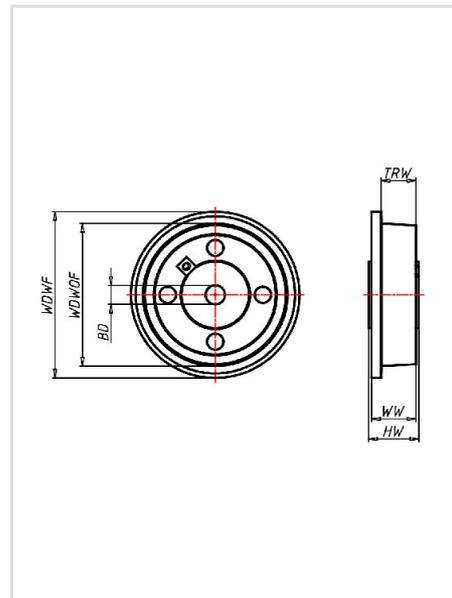

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	62
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	80
Laufflächenbreite mm:	19
Radbreite mm:	26,5
Tragkraft kg:	160
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	11
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

- geringer Rollwiderstand
- hohe Abriebfestigkeit

Anwendungen

- Bau