

# Schienenrad 63 SPA-16

Schienenräder Serie SPA




-30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochwertigem Polyamid 6  
Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche 3° ansteigend

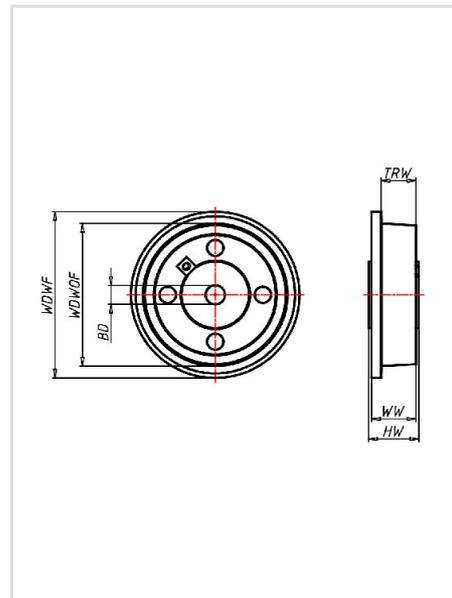

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	62
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	80
Laufflächenbreite mm:	18
Radbreite mm:	26
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	30
Radlagerung:	Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	16

## Vorteile

- geringer Rollwiderstand
- hohe Abriebfestigkeit

## Anwendungen

- Bau