

# Schienenrad 100 SPEK 20

Schienenräder Serie SPE



-30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

++++

Verschleißarm

++++

Stoßfest

++●


Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochverdichtetem, zähhartem Gusspolyamid, aus Vollmaterial gedreht Lauffläche 3° ansteigend

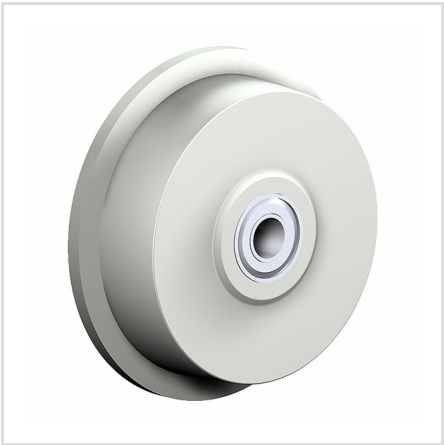

| Schienenrad             |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad-Ø o. Spurkranz mm:  | 100                                 |
| Rad-Ø m. Spurkranz mm:  | 125                                 |
| Laufflächenbreite mm:   | 36                                  |
| Radbreite mm:           | 46                                  |
| Tragkraft kg:           | 600                                 |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm:          | 46                                  |
| Radlagerung:            | 2 Rillen-Kugellager ZZ              |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 20                                  |

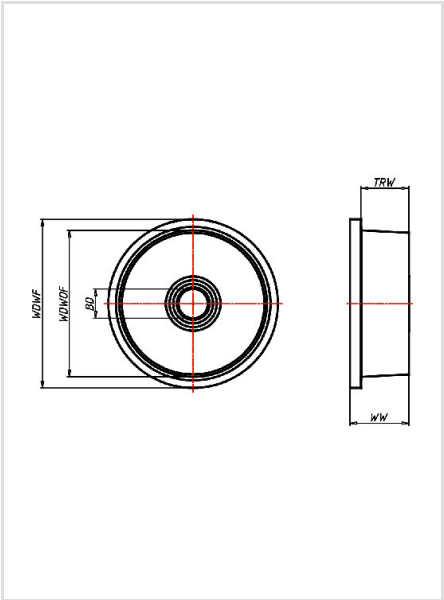

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ sehr hohe Tragkraft

Anwendungen

– Bau