

Schienenrad 150 SPEK 30

Schienenräder Serie SPE



-30 °C - +80 °C

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochverdichtetem, zähhartem Gusspolyamid, aus Vollmaterial gedreht Lauffläche 3° ansteigend

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	150
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	175
Laufflächenbreite mm:	38
Radbreite mm:	52
Tragkraft kg:	950
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	52
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	30

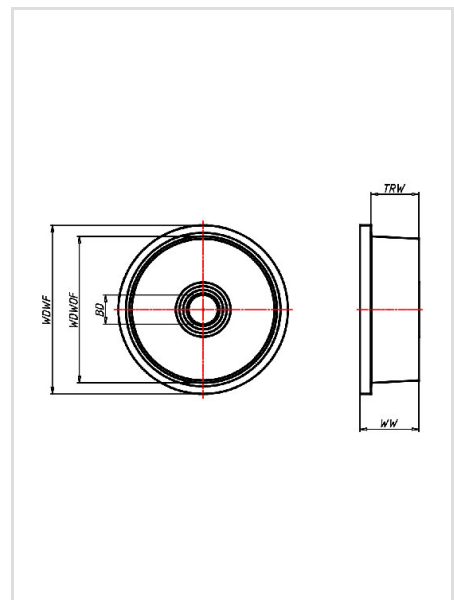

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ sehr hohe Tragkraft

Anwendungen

– Bau