

Schienenrad 75 SPEK 20

Schienenräder Serie SPE



-30 °C - +80 °C

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●


Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus hochverdichtetem, zähhartem Gusspolyamid, aus Vollmaterial gedreht Lauffläche 3° ansteigend

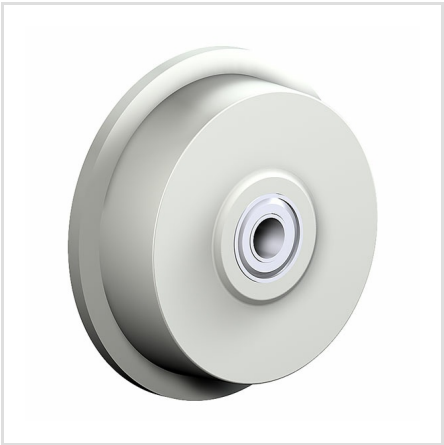

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	75
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	100
Laufflächenbreite mm:	30
Radbreite mm:	40
Tragkraft kg:	380
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	40
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	20

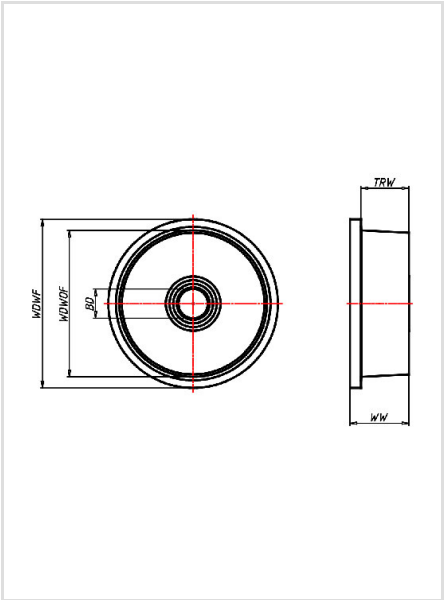

Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ sehr hohe Tragkraft

Anwendungen

– Bau