

Schienenrad 100 SSFTM 20

Schienenräder Serie SSF



-30 °C - +350 °C*

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++


Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig

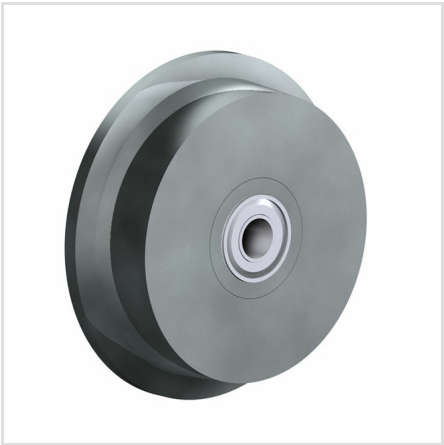

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht Neigungswinkel 3°

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	100
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	125
Laufflächenbreite mm:	25
Radbreite mm:	37
Tragkraft kg:	1400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	37
Radlagerung:	Schräggugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

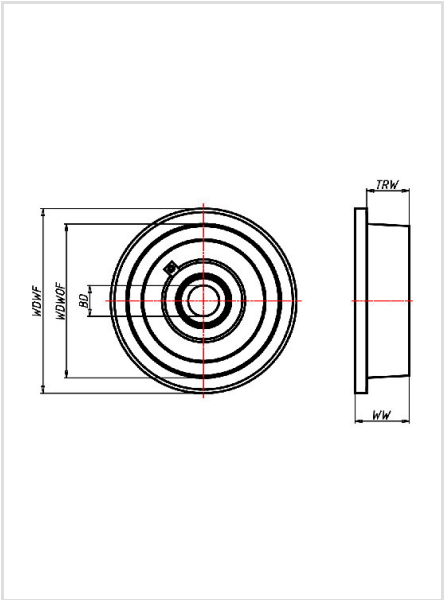

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau