

# Schienenrad 150 SSFTM 25

Schienenräder Serie SSF



-30 °C - +350 °C\*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++


Bodenschonend

++


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht Neigungswinkel 3°

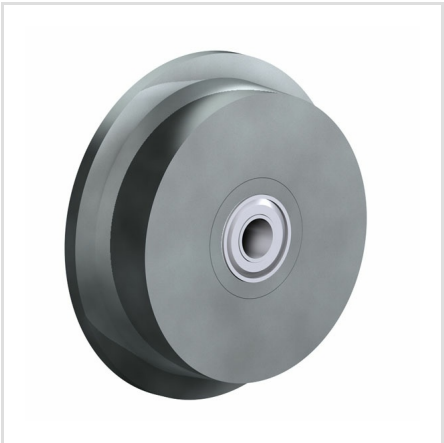

| Schienenrad             |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad-Ø o. Spurkranz mm:  | 150                                 |
| Rad-Ø m. Spurkranz mm:  | 190                                 |
| Laufflächenbreite mm:   | 40                                  |
| Radbreite mm:           | 55                                  |
| Tragkraft kg:           | 3300                                |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm:          | 55                                  |
| Radlagerung:            | Schräggugellager                    |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 25                                  |

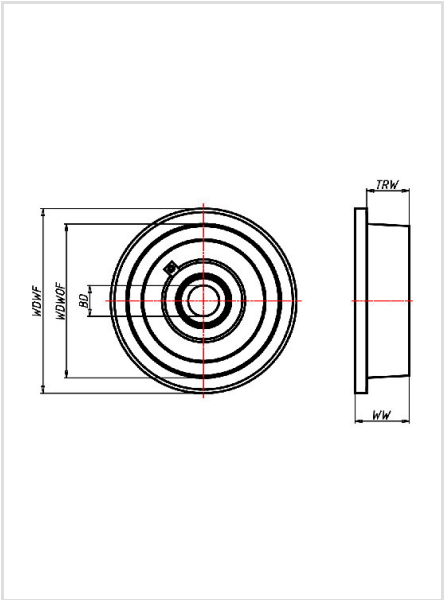

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau