


Schienenrad 200 SSF-30

Schienenräder Serie SSF




-30 °C - +350 °C*

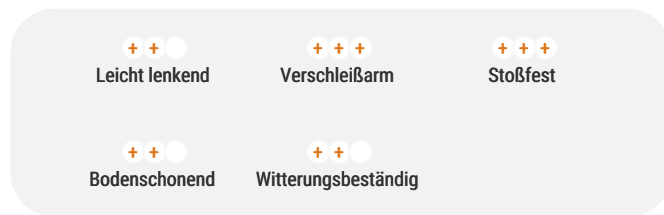

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht Neigungswinkel 3°

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	200
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	240
Laufflächenbreite mm:	55
Radbreite mm:	70
Tragkraft kg:	6100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	70
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	30 H7

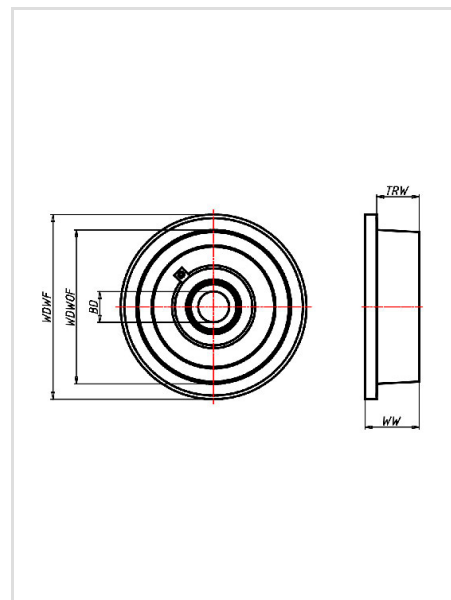

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau