

Schienenrad 350 SSF-50

Schienenräder Serie SSF



-30 °C - +350 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht Neigungswinkel 3°

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	350
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	395
Laufflächenbreite mm:	60
Radbreite mm:	80
Tragkraft kg:	11700
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	80
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	50 H7

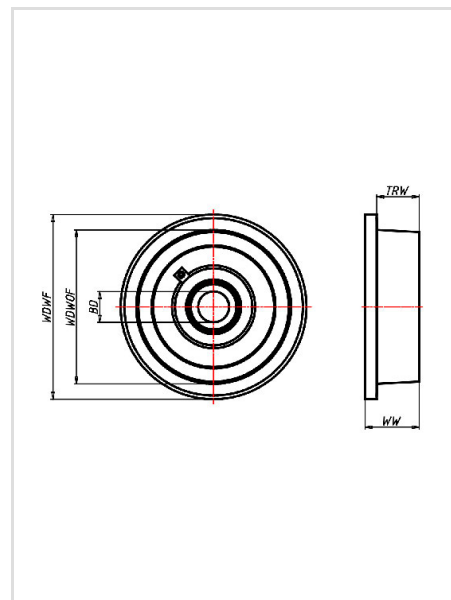

Vorteile

- ☒ sehr hohe Tragkraft
- ☒ sehr abriebfest
- ☒ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau