

Schienenrad 450 SSF-75

Schienenräder Serie SSF



-30 °C - +350 °C*

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht Neigungswinkel 3°



Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	450
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	495
Laufflächenbreite mm:	95
Radbreite mm:	125
Tragkraft kg:	24000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	125
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	75 H7

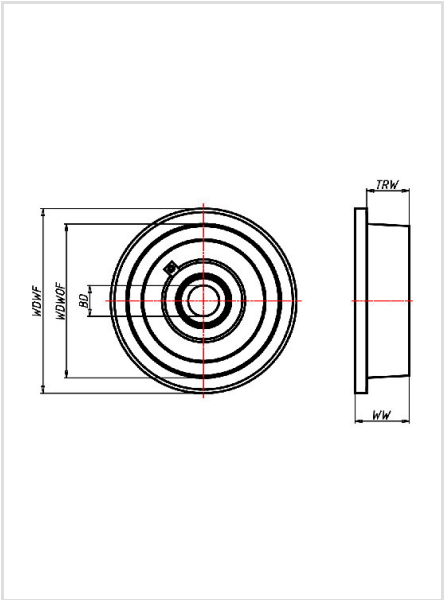

Vorteile

- ☒ sehr hohe Tragkraft
- ☒ sehr abriebfest
- ☒ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau