

Schienenrad 75 SSF-20

Schienenräder Serie SSF



-30 °C - +350 °C*

++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++


Witterungsbeständig



Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht Neigungswinkel 3°

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	75
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	100
Laufflächenbreite mm:	25
Radbreite mm:	37
Tragkraft kg:	1000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	37
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	20 H7

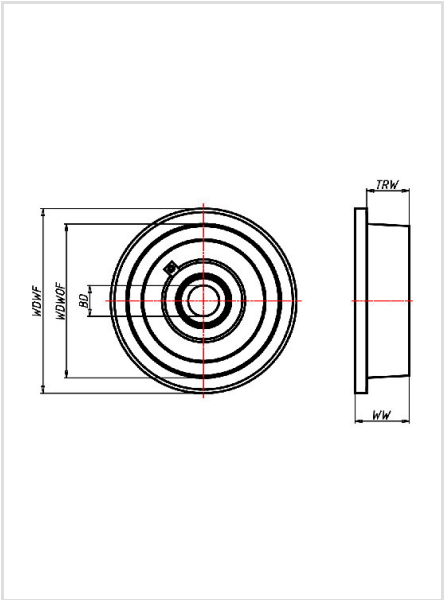

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau