

Schienenrad 75 SSFK 20

Schienenräder Serie SSF



-30 °C - +350 °C*

Leicht lenkend

Verschleißarm


Stoßfest

Bodenschonend


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht Neigungswinkel 3°

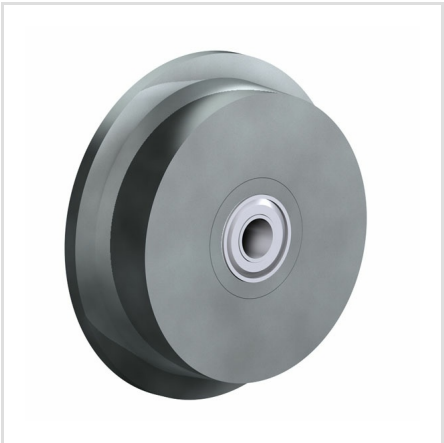

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	75
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	100
Laufflächenbreite mm:	25
Radbreite mm:	37
Tragkraft kg:	970
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	37
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

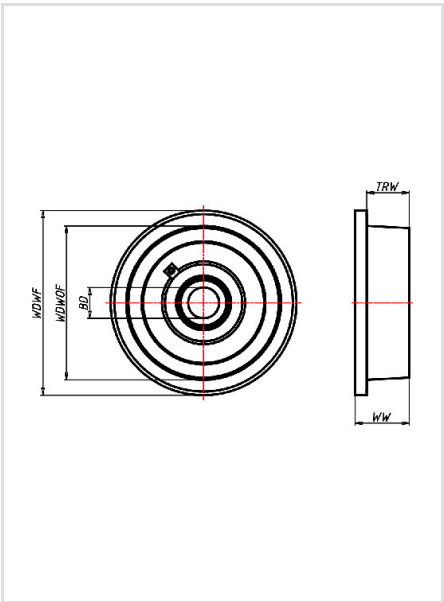

Vorteile

- ☒ sehr hohe Tragkraft
- ☒ sehr abriebfest
- ☒ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau