

Produktdatenblatt

# Schienenrad 150 SVT-30

Schienenräder Serie SVT




-30 °C - +350 °C\*

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: 90° V-Nut Rad aus Stahl BS 3100

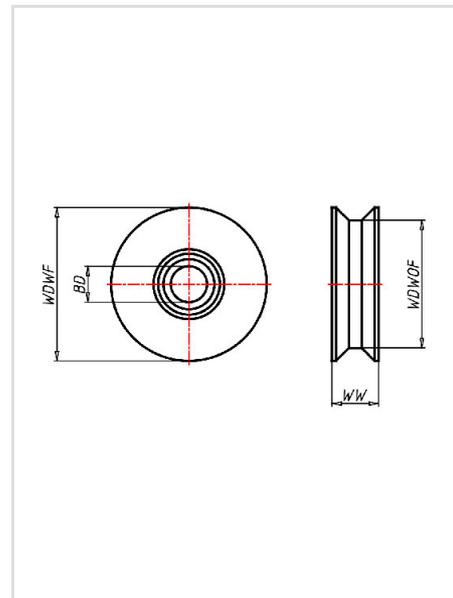

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	125
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	150
Radbreite mm:	45
Tragkraft kg:	1400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	45
Radlagerung:	Bohrung mit Keilnut
Bohrungsdurchmesser mm:	30 H7

## Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Bau