

Schienenrad 150 SVTK 35

Schienenräder Serie SVT



-30 °C - +350 °C*

++●

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++●

Bodenschonend

++●


Witterungsbeständig

Rad

Vollrad: 90° V-Nut Rad aus Stahl BS 3100



Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	125
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	150
Radbreite mm:	45
Tragkraft kg:	1400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	45
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	35

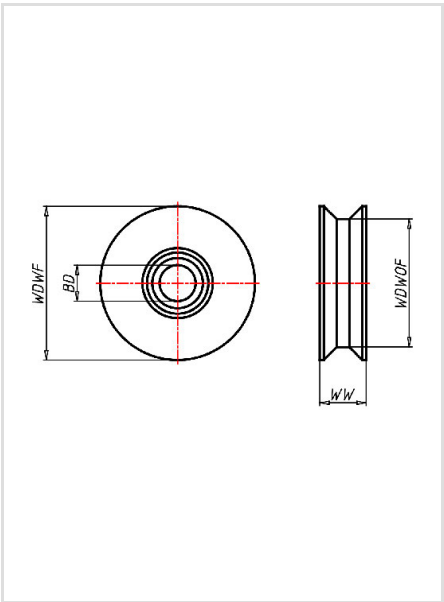

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

– Bau