

Produktdatenblatt

# Schienenrad 200 SVTK 40

Schienenräder Serie SVT




-30 °C - +350 °C\*

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: 90° V-Nut Rad aus Stahl BS 3100

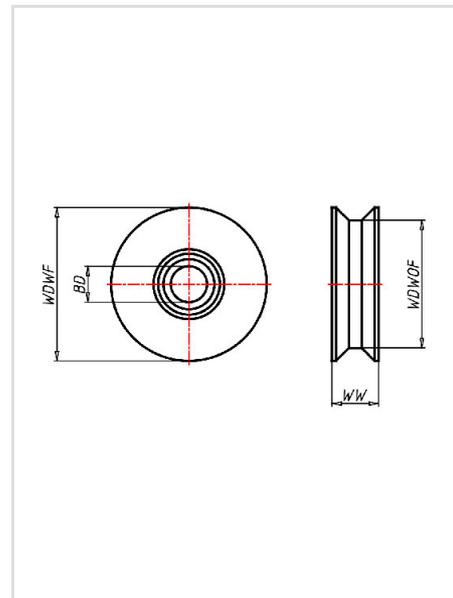

Schienenrad	
Rad-Ø o. Spurkranz mm:	168
Rad-Ø m. Spurkranz mm:	200
Radbreite mm:	50
Tragkraft kg:	2200
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	50
Radlagerung:	Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	40

## Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Bau